



# Coupe transversale 1:10

Swissfiber bar b



# Coupe transversale avec des elements du mur antibruit 1:10

Swissfiber bar b

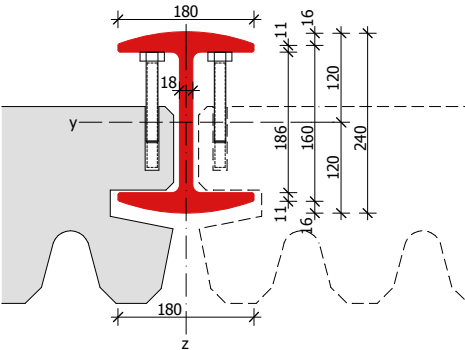

# Calculer la longueur d'avancée

Swissfiber bar b

Catégorie de terrain selon SIA 261	Valeur de référence de la pression dynamique kN/m²	Longueur d'avancée avec la distance de support 300cm en cm	Longueur d'avancée avec la distance de support 400cm en cm	Longueur d'avancée avec la distance de support 500cm en cm
II	0.9	450	400	375
	1.1	400	375	325
	1.3	375	350	325
IIa	0.9	450	425	400
	1.1	450	400	350
	1.3	425	375	350
III	0.9	450	425	400
	1.1	450	425	400
	1.3	450	425	375
IV	0.9	450	425	400
	1.1	450	425	400
	1.3	450	425	400

# Coupe 1:50

Swissfiber bar s

